




BOMBA DE CALOR PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

Economia, segurança e fiabilidade. As bombas de calor sanitárias permitem a obtenção de águas quentes sanitárias a um custo muito reduzido, custo esse que pode ser minimizado quando acopladas a sistemas solares. De fácil instalação e manuseamento a AquaOne distingue-se pela sua qualidade e simplicidade. Com um COP de 2,98, permite uma poupança até 75%, sendo a sua regulação feita através de um painel digital.

AQUAONE

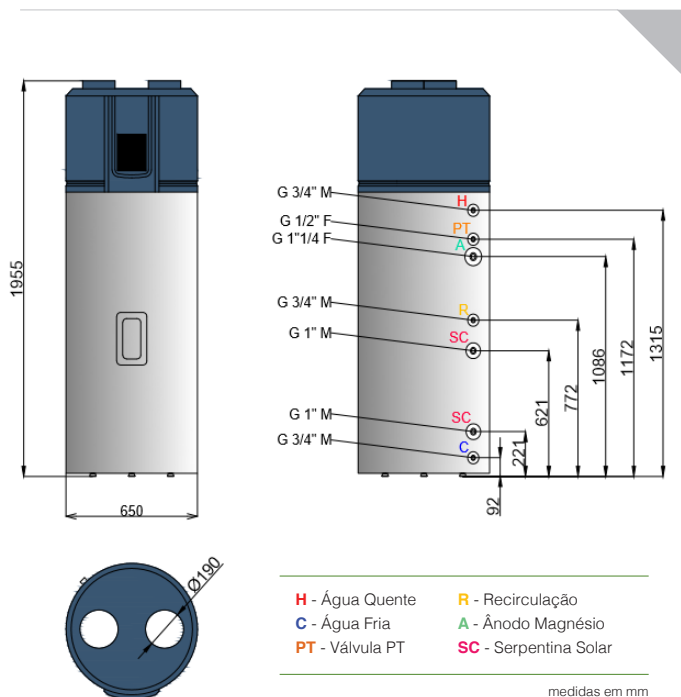

Características técnicas

DADOS TÉCNICOS

- Alimentação: 220-240/50 V/Hz
- Potência térmica: 3000 W
- Potência consumida BC (med-máx): 700-1300 W
- Potência do apoio elétrico: 2000 W
- Potência sonora interior: 60 dB
- Fluido refrigerante: R134a/1.2
- Perfil de carga: XL
- COP*: 2,98
- Classe de eficiência energética*: A
- Eficiência energética*: 122 %
- Consumo elétrico anual: 1673 kWh

DIMENSÕES/PESO/CONEXÕES

- Dimensões Ø/H: 650/1955 mm
- Peso (sem/com serpentina): 124/131 Kg
- Diâmetro das condutas: 190 mm
- Conexões água quente/fria: 3/4 Pol.
- Serpentina solar Ø/Comp.: 0,025/10 m

DEPÓSITO

- Capacidade de armazenamento: 300 L
- Material: AISI 444
- Isolamento: 50 mm
- Ânodo de magnésio: Sim
- Pressão máxima admissível: 7 bar

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Campo de trabalho (temp. ar): -5/40 °C
- Temp. max com apoio elétrico: 70 °C
- Temp. max sem apoio elétrico: 60 °C

*A2Q/W10-54; de acordo com EN16147 e regulamento delegado (EU) Nº 812/2013.

Vantagens: Características diferenciadoras AQUAONE 300L

ELEGANTE E VERSÁTIL

Possibilidade de apoio solar ou biomassa

FABRICO EUROPEU

CAPACIDADE 300 LITROS

DEPÓSITO EM AÇO INOX AISI 444

CONDENSADOR EXTERIOR AO DEPÓSITO

RESISTÊNCIA DE APOIO

COM SERPENTINA SOLAR

ÂNODO DE MAGNÉSIO

ATÉ 75% DE POUPANÇA REAL

FÁCIL INSTALAÇÃO

CONTROLADOR INTUITIVO

FUNÇÃO BOMBA DE CALOR, FUNÇÃO ANTI-LESIONELA, FUNÇÃO FÉRIAS



Fácil instalação



R134A



Anti-legionela

CONTROLO



O controlador do equipamento é de manuseamento intuitivo.

Está disponível informação completa sobre o estado de operação do equipamento através de ícones animados.

Permite realizar programação férias e ciclos anti-legionela.

Instalador profissional:

Produto distribuído por:

sanitop.pt

Zona Industrial 2ª Fase Apt. 538,
4935-232 Neiva - Viana do Castelo
Tel. 258 350 010 // e-mail: sanitop@sanitop.pt